



ACE 小型工業油壓吸震器

AS 3/8 x 1 調整式

Adjustable 多孔調整式



ACE AS3/8x1 可調式小型油壓吸震器提供高能量的容量和高範圍的有效重量來處理多方面的應用。多孔調整式3/8 x1 特別的設計是它前和後都可以調整。

全牙的本體有 **Weartec Plus** 標準防腐蝕處理，有侵略性的鹽噴灑測試證實比(白鐵好30%，比Armology和鍍鎳好30%，比硬鉻合金好67%，比黑氧化好150%)，活塞軸心堅硬的鋼，硬化與鉻合金處理。

應用包括:滑台、材料輸送設備、機械手、機械工具、自動化系統、包裝工具、等等。


型号中EU代号是在欧盟地区销售，欧盟以外地区都没有EU代号，有EU和没有EU代号，产品外观、尺寸和功能都是一样，没有任何差异

型號選購


AS 3/8 x1 M D UM K

調整式	型號	行程	螺紋本體	調整選擇	固定架	螺母 停止套筒
AS:自力式 彈簧回歸 NA:自力式 機構傳動回歸	3/8	25.4	:標準型 (UNF美規牙) M:公制牙	-D 選擇性的 後端雙倍調整	-MB 夾溝槽固定架 -RF 夾溝槽法蘭 -UM 通用型固定架	-T 加螺母 1個 -G 加螺母 1個 停止套筒 1個 -K 加螺母 2個 停止套筒 1個

AS 3/8 x 1

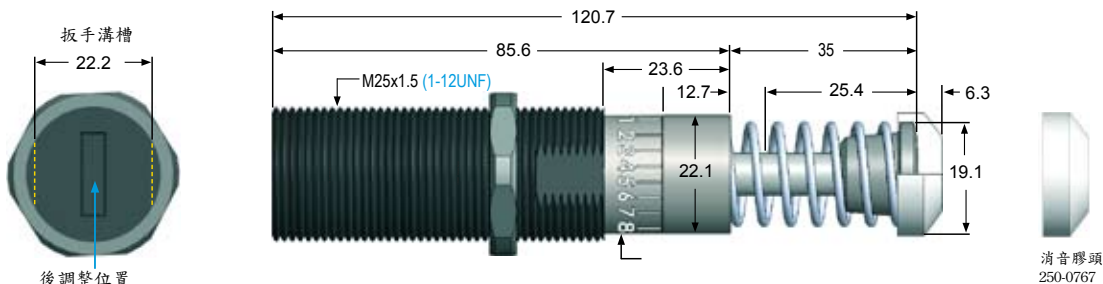

NA 3/8 x 1

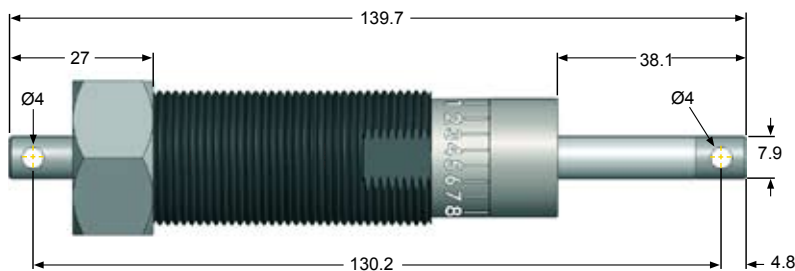

AS 3/8 x 1 性能參數表

型號	有效重量值 Me (Kg)	每次吸震能量 W ₃ (Nm/C)	小時散熱能量 W ₄ (Nm/hr)	彈簧回歸力 (N)	回歸時間 (sec)	衝擊速度範圍 m/s	承受最大 偏心角度	操作溫度 °C	運輸重量 Kg
AS 3/8 x1 AS 3/8 x1M NA 3/8 x1	4.5~545	68	67,791	27 - 49	0.03	0.49~4.6	4°	-12 - 66	0.22

技術資料和注意事項

- ◎ 油的型態: CADCO X-900
- ◎ 衝擊速度範圍: 0.49~4.6 m/s
- ◎ 操作溫度: 0~66°C
- ◎ 消音膠頭型號: 250-0767
- ◎ 螺母、安全定位套筒、固定架請看目錄37~41頁。
- ◎ 固定吸震器鐵板強度: Reaction Force(Q)總合反作用力x1.5倍。(ACE中文電腦運算選型軟件中)
- ◎ 嚴禁在軸心上有焊屑或異物、夾鉗破壞軸心表面，防止被破壞的軸心傷害軸承以及密封和無法正常回歸。
- ◎ 嚴禁在本體上油漆，為了讓吸震器有更好的散熱效果。

◎ 如有任何疑問&特殊需求請洽詢本公司，請在設計和使用前跟本公司聯絡是否有最新的设计参数


◎ 所有的功能尺寸及公差僅供參考，本公司保有變更之權力並不事先通知

ACE 迷你/小型 工業油壓吸震器

選購運用環境 & 固定配件




M 14x1.5 MA150M / MC150M / SC190M0~4 / SC²190M5~7

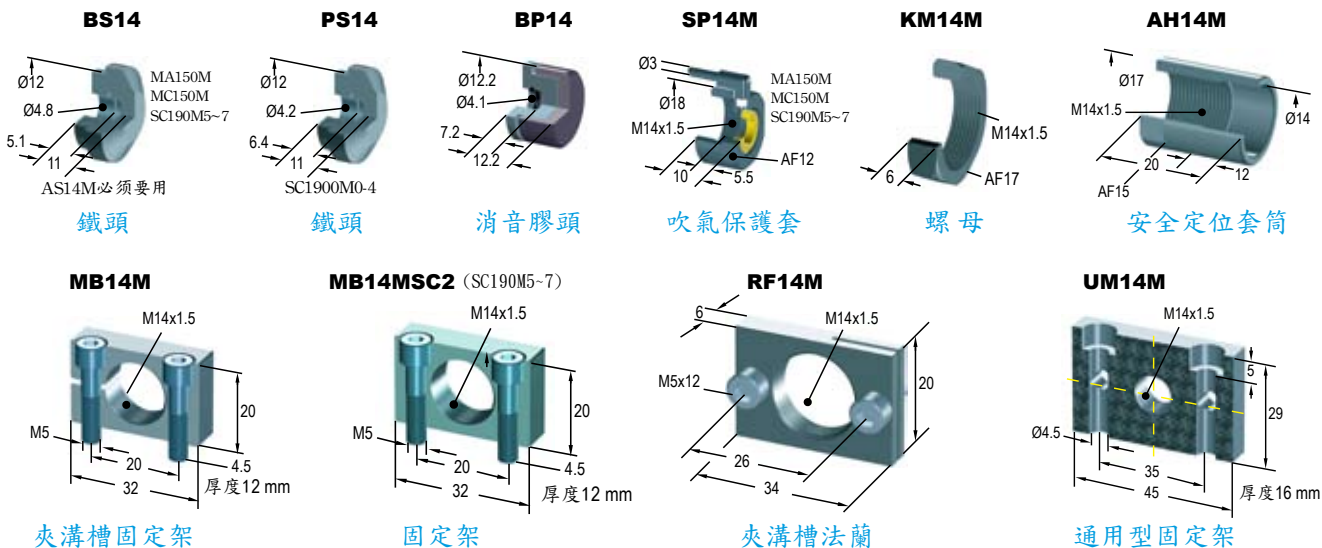


39

M 20x1.5 MA225M / MC225M / SC300M0~4 / SC²300M5~9

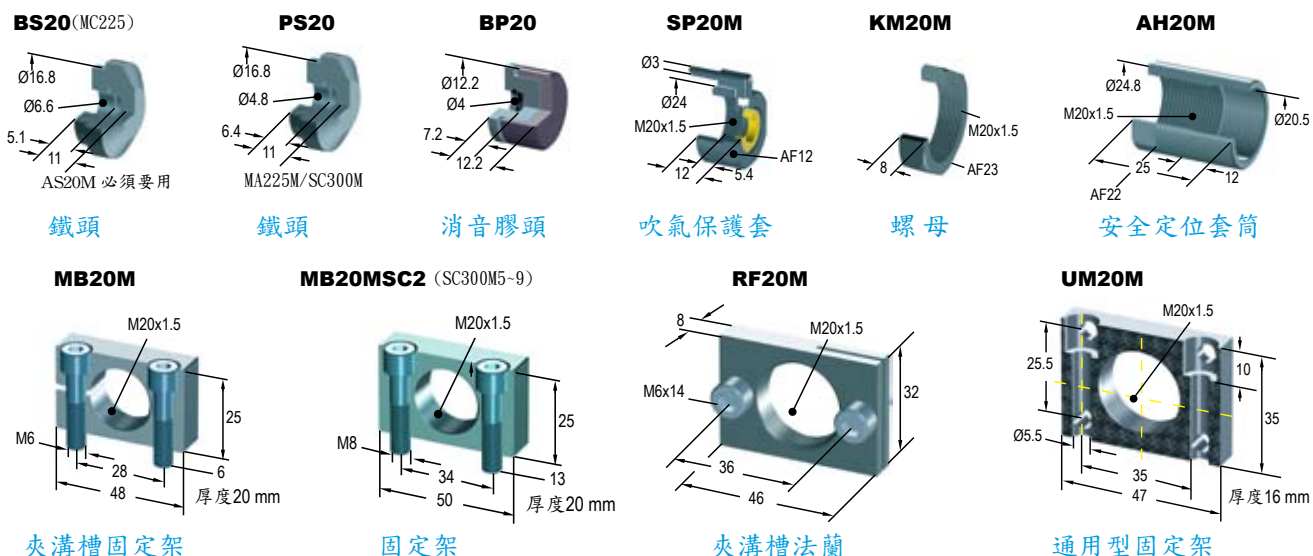

M 25x1.5 MA600M / MA900M / MC600M / SC650M0~4 / SC925M0~4 / SC²650M5~9

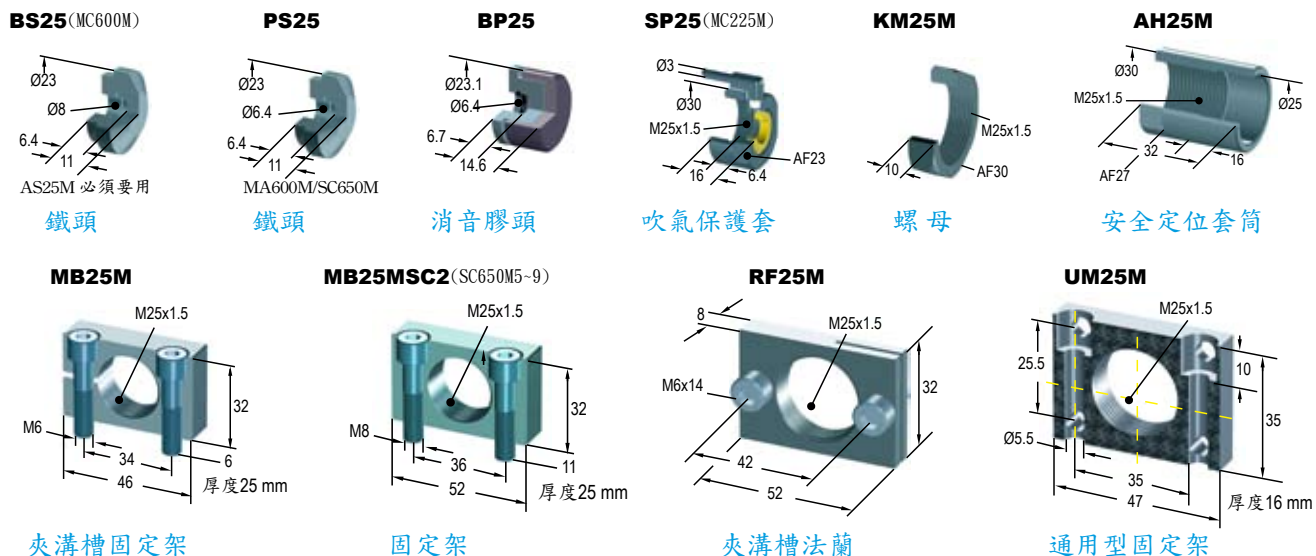

翻譯版權所有: 中國 ACE 上海薩羅氣動科技有限公司 021-6819 8501 ~2 Email: acedanyao@163.com

© 如有任何疑問&特殊需求請洽詢本公司, 請在設計和使用前跟本公司聯絡是否有最新的设计参数 © 所有的功能尺寸及公差值僅供參考, 本公司保有變更之權力并不事先通知