

# ACE 自力補償式 工業油壓吸震器

伸縮防污保護套 小型 PMC150M · 225M&600M -V4A不鏽鋼材質



Self-Compensating 自力補償式

**ACE PMCN**新設計的TPU伸縮防污保護套是運用在防污或特定場所的要求，TPU（熱塑性塑料）製成聚氨酯）製成的保護套會密封整個吸震器衝擊軸心部位不受外界污染物的影響，能阻擋在侵略性的切割，冷卻或清潔劑侵害密封圈造成吸震器故障，伸縮防污保護套解決污染環境運用的問題，更延長吸震器的壽命。

**PMCN**系列也提供不鏽鋼材質(1.4404 / AISI 316L) **-V4A**規格，這規格被運用在食品機械的運用，有效的阻擋環境的水破壞和故障吸震器的油不會污染在生產中的食品。


**PMCN**系列一樣延續MC150~600自力補償式工業油壓吸震器特殊性能，更詳細的產品性能資料。(請查看目錄22~23頁)



25

型号中EU代号是在欧盟地区销售，欧盟以外地区都没有EU代号，有EU和没有EU代号，产品外观、尺寸和功能都是一样，没有任何差异

**PMCN150M**本體 Weartec Plus 標準防腐蝕處理

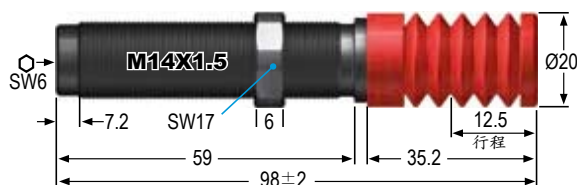


**PMCN150M-V4A** 不鏽鋼本體



固定架配件請看第24頁。

**PMCN225M**本體 Weartec Plus 標準防腐蝕處理

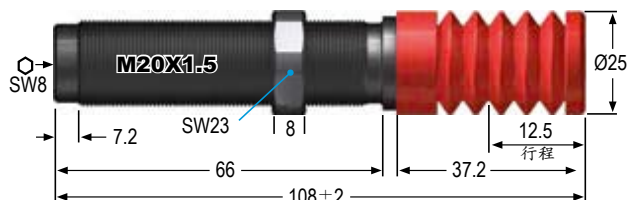


**PMCN225M-V4A**不鏽鋼本體



固定架配件請看第24頁。

**PMCN600M**本體 Weartec Plus 標準防腐蝕處理

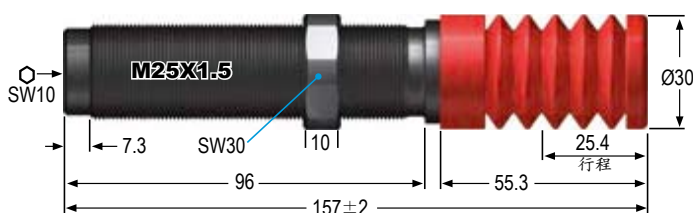

**PMCN600M-V4A**不鏽鋼本體



固定架配件請看第24頁。

## PMCN150M ~ 600M 或 -V4A 系列性能參數表

型號	有效重量值 Me(Kg) Effective Weight				每次吸震能量 W3(Nm/C)	小時散熱能量 W4(Nm/hr)	膨脹壓縮力 (N)	回歸時間 (sec)	衝突速度範圍 m/sec	偏心角度	運輸重量 (Kg)
	M	MH	MH2	MH3							
PMCN 150M / -V4A	0.9~10	9~91	68~204	181~408	20	33,890	3.11~5.3	0.4	0.09~6	4°	0.05
PMCN 225M / -V4A	2~25	23~227	181~907	816~1,814	41	45,190	4.45~6.7	0.3	0.06~6	4°	0.15
PMCN 600M / -V4A	9~136	113~1,134	399~2,268	2,177~4,536	135	67,790	4.45~8.9	0.6	0.07~6	2°	0.26

- ◎ 操作溫度：0°C ~ 66°C。
- ◎ 油的型態：Silicone 矽化物。
- ◎ 固定吸震器鐵板強度: Reaction Force(Q)總合反作用力x1.5倍。(ACE中文電腦運算選型軟件中)
- ◎ 當選擇PMC自力補償產品時有效重量值最好能達到產品的50%~90% 才會有最好的吸震效果。
- ◎ 安裝請注意不可破壞伸縮外套，必免伸縮外套有破洞，因破傷伸縮保護外套有可能造成吸震器故障。
- ◎ 嚴禁在伸縮外套&本體上油漆，為了讓伸縮外套伸縮不發生問題以及吸震器有更好的散熱效果。

技術資料和注意事項

◎ 如有任何疑問&特殊需求請洽詢本公司，所有的功能尺寸及公差僅供參考，本公司保有變更之權力并不事先通知 ◎ 請在設計和使用前跟本公司聯絡是否有最新的设计参数

Shanghai Fuyao Technology Co., Ltd.

www.acedanyao.com

E-mail: info@acedanyao.com



Fax: +86-21-6819-8503

kenkao@acedanyao.com

Tel: +86-21-6819-8501~2

上海福耀氣動科技有限公司