

*click&go*

New  
新產品




Click System 這新的設計是在氮氣棒底部鎖定不讓軸心伸出。軸心的伸出可以不用外來任何的 control 線釋放系統即可釋放軸心伸出。

這項研發提供很多新領域的應用。除了簡單和舒適的操作，CS 氮氣棒提供調整時的優勢是，簡單的用手輕輕的觸壓軸心即可伸出完整的行程，也不需要任何外來的固定配件。

CSK 觸控軸心彈出型-鎖定式氮氣棒 型號訂購

CSK		5	2	125	333	-	250N	
軸心配件	本體配件	型號	軸心伸出的速度 & 緩衝快慢選擇	尺寸 mm	行程 mm	EL1+配件尺寸 EL2(mm)	索引號碼	推出力量 N
配件 82-83頁 軸心&本體 特殊需求 84-87頁	CSK 系列	0	軸心快速伸出，末端沒有緩衝	6 = 6/15	10-150	行程x2 + 62	產品序號 只在必要的重複 訂單 ，我們可以 依照之前生產的 產品比照生產	10-400 N
		1	軸心快速伸出，末端標準緩衝					
		2	軸心快速伸出，末端慢速緩衝	0 = 8/19	10-300	行程x2 + 79		
		3	軸心標準速度伸出，末端沒有緩衝					
		4	軸心標準速度伸出，末端標準緩衝	1 = 8/22	10-300	行程x2 + 78		
		5	軸心標準速度伸出，末端慢速緩衝					
		6	軸心慢速伸出，末端沒有緩衝	2 = 8/28	10-300	行程x2 + 83		
		7	軸心慢速伸出，末端標準緩衝					
		8	軸心慢速伸出，末端慢速緩衝	9	其他選擇			

全球製造氮氣棒廠商第一家通過-聯邦航空航天局認證

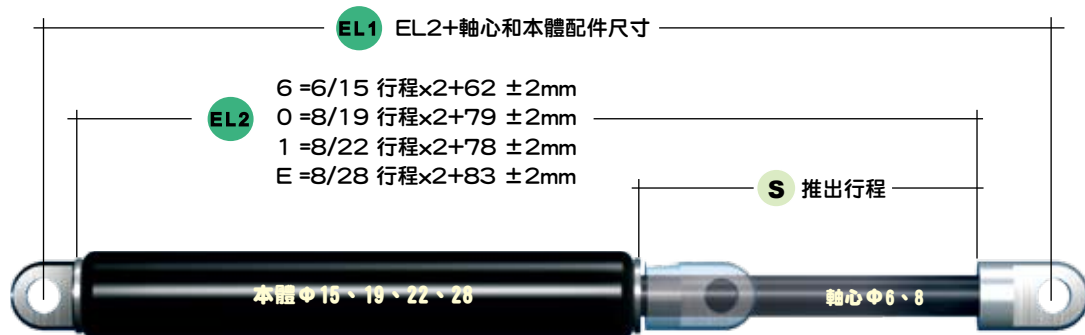

CSK 技術運用注意事項

- 軸心伸入最底位置鎖定設計
- 因技術原因無法提供含有閥門規格
- 解除鎖定距離：8 mm
- 行程特殊訂購：可以
- 軸心：黑色陶瓷表面處理，提供最高的防鏽及腐蝕性能、更低的摩擦力、極佳的密封、極長的壽命
- 特殊訂購要求：配件非現在目錄上的尺寸規格以及特殊性能，請告知我們
- 無需任何固定配件即可釋放 (像是原子筆一樣的輕鬆)
- 在裝置或調整位置時請勿用力去拉軸心
- 運用溫度範圍：- 30°C ~ 80°C (特殊溫度請告知)
- EL1&EL2：特殊尺寸請告知

CSK 觸控彈出氮氣棒  
LB LK LP LXX 鎖定式氮氣棒  
HEB HBY MC DSED 阻尼&穩速  
easyline E35 50 60 直線電動缸  
零配件及其他