




7000 SERIES
INDUSTRIAL
SHOCK ABSORBERS

AVAILABLE IN M27, M25,
M20, M14 THREAD SIZES.

Impacta Industrial Shock Absorber 7000系列自力补偿式工业油压吸震器，是很独特的设计，能非常有效的吸收瞬间冲击到的有效重量值动能转换为热能，能感受到冲击物体的瞬间破坏冲击力，不必手动去调整，自力调整流量孔口的独特功能，达到自动变化所需要有效重量值范围内的反作用力，以优越真正软性或平稳的直线减速吸震性能，停止直线或回转高速运动中所造成的高冲击破坏动能。

★ 承受最高冲击速度：3.65 m/s

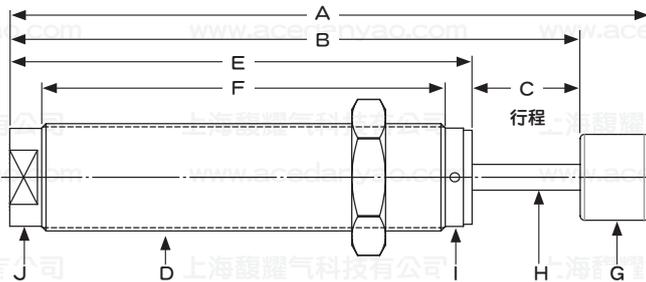

Impacta Industrial Shock Absorber 7000系列 尺寸 mm

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
7143-16-050	----	100.8	12.7	M14x1.5	88.1	81	----	4		12.4
7143-16-050B	113						12.7			
7203-20-075	----	107.7	19	M20x1.5	85.1	76	----	5	Φ18	
7203-20-075B	120.7						Φ15.2			
7253-24-1	----	131.8	25.4	M25x1.5	100	93	----	6	22.9	19
7253-24-1B	146.6						Φ21.6			
7273-24-1	----			----			----			
7273-24-1B	146.6			Φ21.6			----			

Impacta Industrial Shock Absorber 7000系列 性能说明 Specifications

功能	型號	7143-16-050 /B	7203-20-075 /B	7253 / 7273-24-1 /B
吸震行程 mm		12.7 mm	19 mm	25.4 mm
We 有效重量值 Kg		9.1 ~ 408.2 Kg	6.8 ~ 680 Kg	6.57 ~ 1,587 Kg
每次吸收动能 Nm		28.2 Nm	34 Nm	101.7 Nm
每小时 / 耐久吸收冲击动能 (Nm)		25,280 Nm/Hr	39,637 Nm/Hr	101,694 Nm/Hr
每分钟 / 最高冲击次数			25 次	
最高容许冲击偏心角度 °			5°	
轴心回归时间 (秒)			0.2 秒	
产品重量 Kg		0.08 Kg	0.16 Kg	0.28 Kg

技术运用 & 安全注意事项说明

- ★ 吸震行程请不可以超过有效控速行程，请能在有效控速行程0.5~0.7mm以前停止。
- ★ 严禁在轴心上油漆或因装置上所造成的破坏。
- ★ 请注意移动物体的刚性冲击到轴心的破坏和过大的偏心角度所造成的故障。
- ★ 环境不可有腐蚀性气体、微小颗粒、玻璃屑、纤维尘、金属颗粒、较湿的油质和切削液，以免破坏稳速器。
- ★ 请注意固定铁板强度，必须高过推进力的1.5倍。
- ★ (安装和注意事项请看第5页)。
- ★ 注意使用的周围温度不可超过 57 °C。

◎ 目录上所有的功能尺寸及公差值仅供参考，本公司保有变更之权力并不事先通知 ◎ 如有任何疑问&特殊需求，请洽询本公司。

3/2、5/2、5/3
系列电磁阀

薄片气缸
气缸系列

集塵機專用
脈衝閥&控制板

流體用2/2&3/2
电磁阀

Shock Absorber
白馬牌吸震器

MQL 微量
薄壁潤滑系統

其他產品